

# PLAN DE FABRICATION STANDARD

## Citerne souple | Engrais liquides

### Position équipements standards


Sur le dessus de la citerne

(D) Dégazeur central

Sur le flanc de la citerne

(1) Vanne de remplissage/vidange  
DN50 **OU** DN80

(2) Vannes de remplissage/vidange  
DN50 **ET** DN80

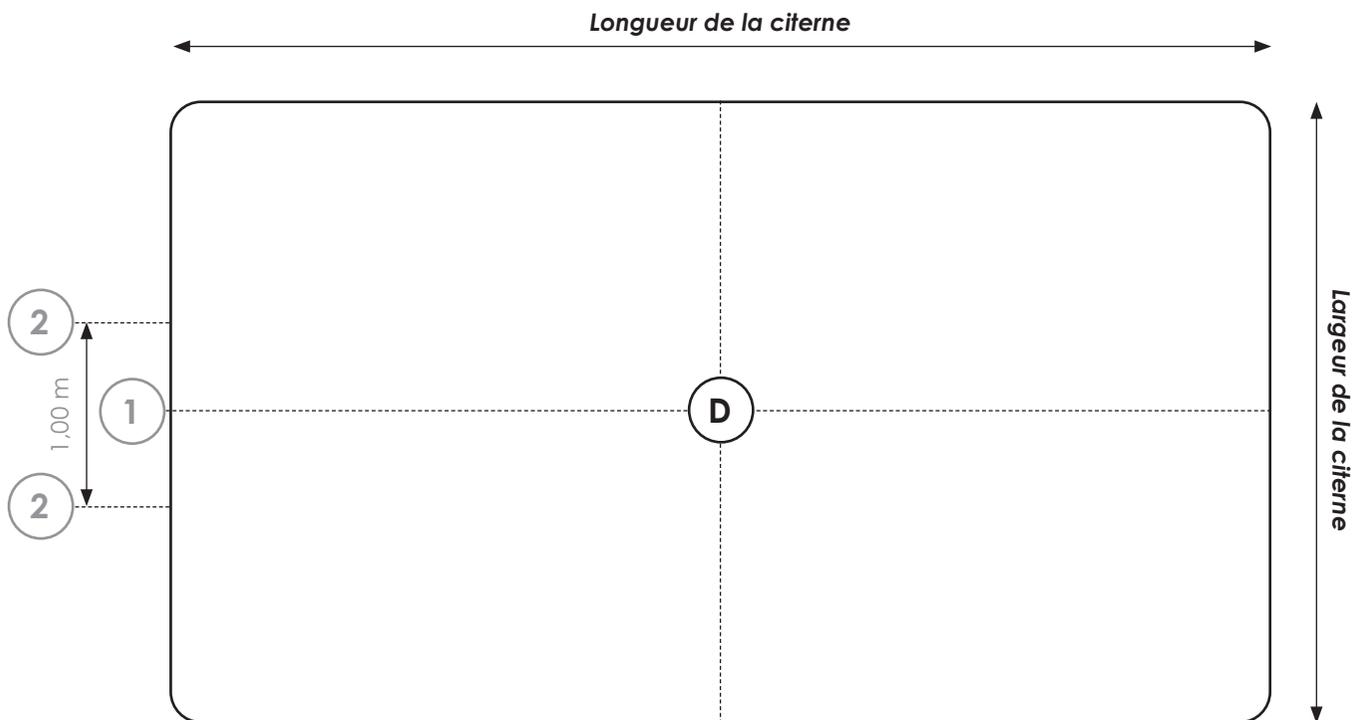

UNE POSITION NON STANDARD POUR VOS VANNES ?

Contactez notre service commercial.